

All-round Joystick

Multifunctionele rolstoeljoystick



All-round Joystick Omni (P002-71) – R-net (P002-75)

All-round Joystick Omni Light (P002-72) – R-net (P002-76)

Of versie voor aansluiting op andere rolstoeelektronica

Contact en product

mo-Vis bvba



Biebuyckstraat 15 D

9850 Deinze - België

Website: www.mo-vis.com

E-mail: contact@mo-vis.com

Telefoon: +32 9 335 28 60

Gebruikers- en installatiehandleiding All-round Joystick

Geproduceerd en gepubliceerd door mo-Vis bvba, België

Editie 5, februari 2019

Catalogusnummer: D-P002-71-75-04

Inhoud

Contact en product-----	2
mo-Vis bvba-----	2
Gebruikers- en installatiehandleiding All-round Joystick -----	2
Inhoud-----	3
Belangrijke informatie over deze handleiding-----	5
Ondersteuning, afdanken en reserveonderdelen -----	7
Garantie-----	8
Veiligheidsmaatregelen -----	11
Ontwerp en werking van de All-round Joystick -----	15
Onderdelen en accessoires -----	17
Configuratiesoftware van mo-Vis -----	21
Beoogd gebruik -----	22
Installatie-instructies -----	25
Vorbereidingen-----	25
Tafelmontage joystick-----	27
Satellite Twister-installatie-----	28
Installatie montageset joystick-----	29
All-round Joystick-installatie-----	30
De positie bepalen (instellingen) -----	31
Testen -----	32
Eerste gebruik-----	35
De All-round Joystick gebruiken -----	37

Gebruiksvoorwaarden	37
Foutcodes	37
Foutenlogboek	38
Onderhoud	39
Instellingen	41
Montage-instellingen (gebruikersniveau)	41
Dode zone	41
Compensatie	42
Tilt	44
Compensatiemodus	45
Technische gegevens	46

Belangrijke informatie over deze handleiding

Hartelijk bedankt dat u voor een product van mo-Vis heeft gekozen! Als u meer informatie over mo-Vis en haar producten wilt, kunt u onze website bezoeken op: www.mo-vis.com.

Voordat u dit product installeert of gaat gebruiken, is het belangrijk dat u deze installatie- en bedieningsinstructies doorneemt en begrijpt, en dan met name de veiligheidsinstructies.

In de installatie-instructies worden de opties en mogelijkheden beschreven die u als installateur heeft met het mo-Vis-product. De extra handleiding voor de aansluiting maakt integraal deel uit van deze handleiding. Het mo-Vis-product moet ingesteld worden met de configuratiesoftware van mo-Vis.

De bedieningsinstructies zijn met name bedoeld om u vertrouwd te maken met de functies en kenmerken van het mo-Vis-product en hoe u het op de best mogelijke manier kunt gebruiken. Er wordt tevens belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie vermeld en er worden mogelijke problemen in beschreven die tijdens gebruik op kunnen treden.

Bewaar de bedieningsinstructies altijd ergens in of in de buurt van uw rolstoel, aangezien u belangrijke informatie nodig kunt hebben over het gebruik, de veiligheid en het onderhoud.

Alle informatie, afbeeldingen, illustraties en specificaties zijn gebaseerd op de productinformatie die beschikbaar was op het moment van drukken. De in deze instructies weergegeven

afbeeldingen en illustraties zijn representatieve voorbeelden en zijn niet bedoeld als exacte weergaven van de verschillende onderdelen van het product.

We behouden ons het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Productvermeldingen

Deze handleiding is van toepassing op de All-round Joystick en de All-round Joystick Light. Om de leesbaarheid te bevorderen, vermelden we enkel "All-round Joystick". Overal waar "All-round Joystick" vermeld wordt, wordt ook verwezen naar de All-round Joystick Light, tenzij anders vermeld.

Documentatie bestellen

U kunt extra exemplaren van deze gebruikers- en installatiehandleiding downloaden op de website van mo-Vis: www.mo-vis.com.

Ondersteuning, afdanken en reserveonderdelen

Technische ondersteuning

Als u technische problemen ondervindt, raden we aan contact op te nemen met uw dealer.

Als de dealer niet beschikbaar is of u niet weet wie de dealer is, kunt u via e-mail contact opnemen met mo-Vis bvba support@mo-vis.com of bellen naar +32 9 335 28 60.

Vermeld altijd het serienummer van het apparaat als u contact met mo-Vis opneemt. Op deze manier kunnen we u de juiste informatie geven.

Reserveonderdelen en accessoires

Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij mo-Vis bvba worden besteld.

Afdanken en recyclen

Neem de plaatselijke afvalvoorschriften in acht als u het apparaat afdankt.

Gooi overbodige elektronische onderdelen op een verantwoorde wijze weg en in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften voor recycling.

Garantie

mo-Vis bvba garandeert dat de All-round Joystick 2 jaar lang vrij is van materiaal- en productiefouten, mits het apparaat op de juiste manier gebruikt, verzorgd en onderhouden wordt. Alle garanties dekken uitsluitend onderdelen en gelden alleen voor de oorspronkelijke koper van het product bij een mo-Vis-dealer.

Begin van de garantieperiode

Iedere garantie gaat in op de datum dat het product aan de klant wordt geleverd.

Reparatie en vervanging

Voor onderhoud tijdens de garantieperiode raden we aan contact op te nemen met de dealer bij wie het product is gekocht. Als er materiaal- of productiefouten optreden, moet de dealer een autorisatienummer voor teruggave (RA) opvragen bij mo-Vis en moet het product naar een door mo-Vis aangewezen servicecentrum worden gestuurd. mo-Vis repareert of vervangt naar eigen goeddunken alle producten die onder de garantie vallen.

Disclaimer en beperking van verhaalsmogelijkheden

De in deze overeenkomst uiteengezette uitdrukkelijke garanties vervangen alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. mo-Vis is in geen geval aansprakelijk voor directe,

indirecte, incidentele of gevolgschade als gevolg van een defect aan dit product. Onderdelen die onderhevig zijn aan "normale slijtage" (zoals pads, joystickballetjes, batterijen enz.) worden niet gedekt door de garantie, met uitzondering van materiaal- of productiefouten.

Wijzigingen

Niemand heeft het recht de garanties van mo-Vis te wijzigen, verlengen of er afstand van te doen.

Vervallen van garanties

De eerder genoemde garanties zijn afhankelijk van een correcte installatie, gebruik, onderhoud en zorg voor het product. De garantie vervalt als het product verkeerd is geïnstalleerd of gebruikt, of als het is gerepareerd of er onderdelen zijn vervangen door andere partijen dan mo-Vis of een erkende dealer. De All-round Joystick en de geïntegreerde kabels zijn onderdelen die niet gerepareerd kunnen worden.

Het toevoegen van apparatuur of uitrusting die niet is gefabriceerd of aanbevolen door mo-Vis, kan van invloed zijn op de beoogde werking van het mo-Vis-product en kan de garantie ongeldig maken.

Gebruik begrijpen

De zorgverlener (geautoriseerde installateur) is er verantwoordelijk voor dat hij/zij het beoogd gebruik van de mo-Vis-apparatuur, de specificaties en de programmeerinstellingen begrijpt. mo-Vis kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van onjuiste installatie of onjuist gebruik van het product. Verkeerd gebruik, een verkeerde behandeling en opslag worden niet gedekt door deze garantie.

Veiligheidsmaatregelen

Algemeen

De All-round Joystick kan op iedere elektrische rolstoel met een Omni- (P002-71/72) of R-net- (P002-75/76) aansluiting worden gemonteerd. Andere versies voor andere rolstoelaansluitingen zijn beschikbaar. Raadpleeg de handleiding voor de aansluiting of contacteer uw dealer of mo-Vis voor meer informatie.

Onjuist gebruik of een onjuiste installatie kan letsel veroorzaken bij de gebruiker en tot schade aan de rolstoel of andere eigendommen leiden.

Om deze risico's te beperken, moet u deze instructiehandleiding aandachtig doornemen en speciale aandacht besteden aan de veiligheidsinstructies en waarschuwingen.

Installeer dit product enkel op een rolstoel waarvan de rolstoelfabrikant de installatie van onderdelen van derden toestaat.

Ongeautoriseerd gebruik van het product kan een grotere kans op ongelukken tot gevolg hebben. Volg de aanbevelingen in deze handleiding nauwgezet op om ongelukken door gebruik te voorkomen.

De All-round Joystick en de geïntegreerde kabels zijn onderdelen die niet gerepareerd kunnen worden.

Neem als u twijfelt over bepaalde wijzigingen en aanpassingen altijd contact op met een gecertificeerde servicemonteur.

Indien er zich een serieus incident voordoet met betrekking tot het toestel, dan moet dit zo snel mogelijk gerapporteerd worden aan mo-Vis en aan de bevoegde instanties van de lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Waarschuwinglabels

Deze handleiding bevat de volgende waarschuwinglabels, die bedoeld zijn om u te wijzen op situaties die tot ongewenste problemen kunnen leiden, zoals persoonlijk letsel of schade aan de rolstoel.



LET OP!

Wees voorzichtig als u dit symbool ziet.



WAARSCHUWING!

Wees uiterst voorzichtig als u dit symbool ziet. Het niet in acht nemen van waarschuwingen kan tot persoonlijk letsel of eigendomsschade leiden.



LET OP!

Beperkte garantie

mo-Vis accepteert geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of eigendomsschade als gevolg van het niet opvolgen door de gebruiker of andere personen van de aanbevelingen, waarschuwingen en instructies in deze handleiding.



LET OP!

EMC-vereisten

De elektronica en accessoires van een elektrische rolstoel kunnen verstoord worden door externe elektromagnetische velden (bijvoorbeeld van mobiele telefoons). De elektronica en accessoires van een rolstoel kunnen ook zelf elektromagnetische velden uitstralen die de directe omgeving kunnen verstoren (bijvoorbeeld bepaalde alarmsystemen in bedrijven).

De grenswaarden voor elektronische compatibiliteit (EMC) met betrekking tot elektrische rolstoelen staan vermeld in de geharmoniseerde EU-normen in de richtlijn voor medische apparatuur, nr. 93/42/EEC.

De All-round Joystick voldoet aan deze grenswaarden.



WAARSCHUWING!

Installatie

De All-round Joystick mag uitsluitend geïnstalleerd of aangepast worden door een gecertificeerde servicemonteur of iemand met voldoende kennis om de aanpassing correct uit te kunnen voeren.

Onderhoud en service

Voer alleen de in de handleiding gespecificeerde service en onderhoud uit, zolang er aan de in deze handleiding beschreven vereisten voor een bepaalde handeling wordt voldaan. Alle overige service, wijzigingen en aanpassingen aan de All-round Joystick moeten worden uitgevoerd door een gecertificeerde servicemonteur, die over voldoende kennis beschikt om de aanpassing correct uit te kunnen voeren. Neem als u twijfelt contact op met een gecertificeerde servicemonteur of mo-Vis. Gebruik uitsluitend door mo-Vis goedgekeurde of aanbevolen reserveonderdelen of accessoires. Gebruik van andere reserveonderdelen of accessoires kan de werking en veiligheid van het product in gevaar brengen. Hierdoor kan ook de garantie komen te vervallen.



LET OP!

Testen

De All-round Joystick moet altijd getest worden zonder dat er iemand in de rolstoel zit na iedere wijziging van de fysieke installatie of aanpassing van de joystickinstellingen.

Ontwerp en werking van de All-round Joystick

Doel

De All-round Joystick is de compacte versie van de joystickmodule voor rolstoelen met standaard elektronica. Het is ontwikkeld voor all-round gebruik en is dus geschikt voor het merendeel van de rolstoelgebruikers. Hij kan gebruikt worden als een standaard joystick, een kin-joystick of als joystick voor de begeleider. De All-round Joystick Light heeft dezelfde specificaties, maar met een gemiddelde kracht (ca. 120 gram). De twee joysticks bevinden zich bovenaan in ons gamma joysticks:

- **All-round Joystick Heavy Duty:** grote joystick, extreme kracht (ca. 650 gram)
- **All-round Joystick:** joystick met een standaard grootte, standaard kracht (ca. 250 gram)
- **All-round Joystick Light:** joystick met een standaard grootte, gemiddelde kracht (ca. 120 gram)
- **Multi Joystick:** kleinere joystick, beperkte kracht (ca. 50 gram), te bedienen met vingers, kin, lip enz.
- **Micro Joystick:** zeer kleine joystick, beperkte kracht (ca. 8 gram), te bedienen met vingers, kin, tong, lip enz.

Eigenschappen

De All-round Joystick is:

- Volledig proportioneel, met standaard amplitude en kracht (ca. 250 gram) (All-round Joystick), of met gemiddelde amplitude en kracht (ca. 120 gram) (All-round Joystick Light).
- Ingebouwd in een compacte behuizing, met twee aansluitingen van 3,5 mm om van input te kunnen wisselen.
- Koppelbaar met één of twee schakelaars (aan/uit = rode aansluiting en mode = gele aansluiting), met iedere aansluiting van 3,5 mm.
- Geïntegreerde interface.
- Mini-USB-aansluiting om de joystick te configureren.
- Volledig regelbaar naar persoonlijke wensen en behoeften met slimme elektronica.
- Eenvoudig te configureren met de gratis configuratiesoftware van mo-Vis: plaatsen van de joystick. Voor overige instellingen heeft u de software-instellingen van de rolstoel nodig.
- Compatibel met meerdere types rolstoelelektronica. Raadpleeg de handleiding voor de aansluiting voor meer informatie.

Montage


De All-round Joystick kan overal op de rolstoel worden gemonteerd.

- Op een vlak oppervlak: met 4 bouten
- Gebruik de Quick-to-Mount (Q2M) om de All-round Joystick op alle overige plaatsen op de rolstoel te installeren.
- Gebruik de Multi Swing-bevestigingsarm om de All-round Joystick eenvoudig als kin-joystick te installeren.
- U kunt ook alle overige montagesystemen gebruiken.

Onderdelen en accessoires

All-round Joystick-pakket

Een All-round Joystick-pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

	Productbeschrijving	Productcode
	All-round Joystick-set met geïntegreerde kabels (illustratie: Omni-versie)	P002-71/72 (Omni) P002-75/76 (R-net) Of versie voor andere aansluiting
	All-round Joystick-handleiding	D-P002-71-75

	Productbeschrijving	Productcode
	Handleiding voor de aansluiting	D-P002-81-75 (Omni) D-P002-85-75 (R-net) Of versie voor andere aansluiting

All-round Joystick-accessoires

Voor de montage en verdere personalisatie zijn de volgende accessoires verkrijgbaar:

	Productbeschrijving	Productcode
	Montageset 8 mm voor het Quick-to-Mount-systeem	M002-60
	Montageset 6 mm voor het Quick-to-Mount-systeem (M001-09 aanpasbaar staafje 10-6 mm inbegrepen)	M002-61
	Balletje voor All-round Joystick - 48 mm diameter - 38 mm hoogte	M002-76

	Productbeschrijving	Productcode
	bevestigingsring voor montage van de joystick op een vlak oppervlak	M002-25
	Satellite Twister (incl. all-round inzetstuk), korte kabel (300 mm)	P005-40 (zwart) P005-41 (rood) P005-42 (geel) P005-43 (blauw) P005-44 (groen)

Gegevens All-round Joystick

De aansluitingen van de All-round Joystick hebben beschermcovers om te voorkomen dat er tijdens gebruik stof of vocht binnenkomt.



LET OP!

Verwijder de beschermcover voordat u iets aansluit.



LET OP!

Bewaar de beschermcover altijd voor als de aansluitingen niet worden gebruikt.



Als de All-round Joystick in gebruik is, dan geeft een groen led-lichtje aan dat de joystick correct functioneert. Bij een storing zal het led-lichtje knipperen. Raadpleeg de handleiding voor de aansluiting voor de foutcodes.

Reserveonderdelen bestellen

Reserveonderdelen en accessoires moeten door de dealer bij mo-Vis bvba worden besteld.

Vermeld altijd de productcode en productbeschrijving van de te bestellen artikelen.

De positie van de All-round Joystick is regelbaar met de configuratiesoftware van mo-Vis.

Software downloaden

- U kunt de software downloaden op de website van mo-Vis: www.mo-vis.com.
- Voor alle informatie over de installatie en het gebruik van de software, kunt u de handleiding van de configuratiesoftware van mo-Vis raadplegen (beschikbaar op de ondersteunings-/downloadpagina op www.mo-vis.com).

Software vereisten

Windows versie 7, 8 of 10.

Profielen

Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal instellingen configureren voor de All-round Joystick.

- Voor een gebruikersprofiel is geen wachtwoord nodig.
- Voor begeleider-, dealer- en OEM-profielen is wel een wachtwoord nodig.

De All-round Joystick is een joystick die rechtstreeks op de elektronica van de rolstoel kan worden aangesloten om de rolstoelfuncties te bedienen.

De All-round Joystick is een proportionele joystick waarvoor een standaard kracht en beweging vereist is. De All-round Joystick Light vereist een gematigde kracht en beweging.

Veiligheidsmaatregelen



LET OP!

Bescherm de joystick tegen stoten.



WAARSCHUWING!

Probeer tijdens het rijden niet tegen obstakels aan te rijden.



WAARSCHUWING!

Probeer het toestel en de bedrading niet te beschadigen. Zorg ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet overmatig kunnen slijten.

Werking

De bewegingen van de joystick worden overgezet naar vergelijkbare bewegingen van de rolstoel, oftewel rijden of menunavigatie.

U kunt de All-round Joystick het beste op de volgende manier gebruiken om met de rolstoel te rijden:

- **Richting:** richt de joystick in de richting waar u met uw rolstoel naartoe wilt. De rolstoel gaat vervolgens die kant uit.
- **Snelheid:** hoe verder u de joystick van de standaard (middelste) positie beweegt, des te sneller de rolstoel rijdt.
- **Stoppen:** als u de joystick loslaat, keert deze terug naar de standaard (middelste) positie en stopt de rolstoel.

Veilig rijden

Het is verplicht om tijdens het rijden binnen handbereik van de gebruiker een aan/uit-toets op uw rolstoel te hebben, die onmiddellijk de aandrijving en elektronica van de rolstoel uitschakelt. Hiermee kan de rolstoel onmiddellijk worden gestopt bij problemen of in geval van nood.



WAARSCHUWING!

De gebruiker moet te allen tijde bij de aan/uit-toets kunnen.

Als de rolstoel op een onverwachte manier reageert, moet de gebruiker de joystick onmiddellijk loslaten of de aan/uit-toets gebruiken.

Aansluitopties

U kunt één of twee schakelaars aansluiten op de All-round Joystick. De ene aansluiting is om de stroom (pwr) in en uit te schakelen en de andere om de modus (in) in te stellen.

De aansluitingsinterface hangt af van de joystickversie. Gelieve de handleiding voor de aansluiting te raadplegen voor meer informatie over de connectiviteit

Installatie-instructies

Vorbereidingen

Gecertificeerde servicemonteur

De All-round Joystick mag alleen door een gecertificeerde servicemonteur geïnstalleerd worden.



WAARSCHUWING!

Het onjuist programmeren van de elektronica van de rolstoel kan de apparaten beschadigen of de gebruiker verwonden.

Gereedschap

Gebruik een inbussleutel om de Quick-to-Mount en All-round Joystick van mo-Vis te installeren.



LET OP!

Gebruik het juiste gereedschap om de All-round Joystick te installeren en af te stellen. Gebruik van onjuist gereedschap kan het apparaat beschadigen.



LET OP!

Draai schroeven niet te strak aan.

Installatieplan

Stel vóór installatie een installatieplan op. Op basis van de behoeften van de gebruiker en de mogelijkheden van de rolstoel van de gebruiker, moet er in dit plan rekening worden gehouden met:

- Waar welk onderdeel van de All-round Joystick geplaatst moet worden.
- Hoe de All-round Joystick bediend gaat worden: hand, kin of door de begeleider.
- Een stevige en solide plaatsing. Ruige of plotselinge bewegingen van de rolstoel mogen geen invloed hebben op de installatie.



LET OP!

Bescherm de joystick tegen stoten



WAARSCHUWING!

Probeer het toestel en de bedrading niet te beschadigen. Zorg ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet overmatig kunnen slijten.



LET OP!

Alle aansluitingen moeten altijd met alle geleverde schroeven worden vastgedraaid. Gebruik uitsluitend de met de verpakking meegeleverde schroeven.

Sticker met het serienummer

De met het pakket meegeleverde sticker met het serienummer moet achter op deze handleiding worden geplakt.

Tafelmontage joystick

Wanneer u de All-round Joystick op een vlak oppervlak (bijvoorbeeld een tafel) monteert, moet u 4 M4-bouten (niet in het pakket inbegrepen) door het oppervlak steken om de All-round Joystick direct op het oppervlak vast te zetten of maak gebruik van bevestigingsring (M002-25).




LET OP!

Draai de bouten stevig, maar niet te strak aan. Te veel kracht kan de joystick beschadigen.

Satellite Twister-installatie

U kunt één of twee Satellite Twisters monteren op de All-round Joystick.

1. Bepaal de locatie van de Satellite Twister(s): links, rechts of aan beide kanten.
2. Schroef het kapje voor de aansluiting met de Satellite Twister los met een schroevendraaier van Philips en verwijder het.
3. Plaats de Satellite Twister stevig in de open gleuf.
4. Gebruik de schroef van het kapje om de Satellite Twister stevig op de All-round Joystick te bevestigen.
5. Plaats indien nodig een tweede Satellite Twister op dezelfde manier.
6. Sluit de kabels van de Satellite Twister aan op de All-round Joystick.

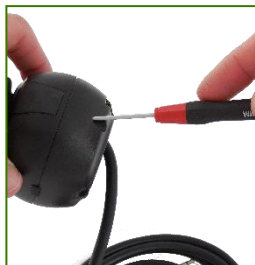


LET OP!

Draai de schroeven stevig, maar niet te strak aan. Te veel kracht kan de joystick beschadigen.

Installatie montageset joystick

1. Bepaal waar de joystick moet komen. Als de USB-aansluiting zich naar de gebruiker toe bevindt, resulteert een voorwaartse beweging van de joystick in een vergelijkbare voorwaartse beweging van de rolstoel. Indien nodig kunt u deze positie veranderen met stappen van 90° met behulp van de configuratiesoftware van mo-Vis.
2. Bepaal welke van de 2 sleuven u wilt gebruiken om de kabel te begeleiden.
3. Plaats de twee M5-borgmoeren (2) in de eerste bevestigingsplaat.
4. Monteer de bevestigingsplaat (1) met de 4 M4-schroeven (4) op de bodemplaat van de behuizing van de joystick.
5. Plaats de adapter van 6-10 mm (montageset 6 mm), of gebruik de krimpkous (montageset 8 mm) (5) op een staafje van 8 mm breed.
6. Monteer de tweede bevestigingsplaat met de 2 M5-bouten (3).

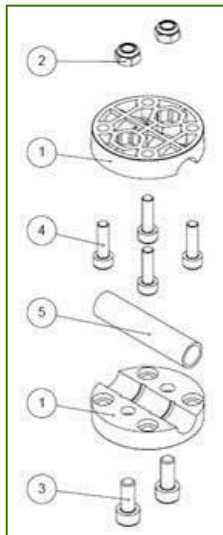



LET OP!

Draai de schroeven stevig, maar niet te strak aan. Te veel kracht kan de joystick beschadigen.

All-round Joystick-installatie

- 1. Met montageset 6 mm:** zet de joystick op een Q2M-staafje, of op een ander staafje van 6 mm breed, om de All-round Joystick op de rolstoel te plaatsen.
Met montageset 8 mm: als er een staafje van 8 mm breed gebruikt werd, gebruik dan een krimpkous (meegeleverd in de montageset) op het staafje om ervoor te zorgen dat de joystick stevig vastzit.
 - U kunt ieder ander Q2M-staafje gebruiken, bijvoorbeeld een C-staafje of S-staafje, die met de Multi Swing van mo-Vis worden meegeleverd.
 - Neem voor meer informatie contact op met uw dealer of mo-Vis.
- 2.** Bevestig alle kabels op de rolstoel en zet alles goed vast.



WAARSCHUWING!

Probeer het toestel en de bedrading niet te beschadigen. Zorg ervoor dat de kabels dusdanig zijn gemonteerd zodat deze niet overmatig kunnen slijten.

3. Plaats indien nodig een aan/uit-schakelaar (pwr) en/of modusschakelaar (in), zet de kabels vast en sluit de aansluitingen aan.



LET OP!

Verwijder de beschermcover voordat u iets aansluit.



LET OP!

Bewaar de beschermcover altijd voor als de aansluitingen niet worden gebruikt.

4. Sluit de kabels aan op de elektronica van de rolstoel.



WAARSCHUWING!

Alle elektronica van de rolstoel moet worden uitgeschakeld tijdens de installatie.

De positie bepalen (instellingen)

Als de All-round Joystick niet met de USB-aansluitingen naar de gebruiker toe wordt gemonteerd, kunt u de richting van de joystick aanpassen in stappen van 90° met behulp van de configuratiesoftware van mo-Vis.

- Deze software moet op een pc worden geïnstalleerd en klaar zijn voor gebruik.
- Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal instellingen wijzigen.

- Om de bewegingen tijdens de installatieprocedure in te stellen, raden we minstens een dealerprofiel aan.

Instellingen definiëren

Ga als volgt te werk om de instellingen te definiëren:

1. Sluit de All-round Joystick aan op een pc. Gebruik een standaard mini-USB of USB-kabel.
2. Configureer de instellingen met de software.
3. Upload de configuratie.
4. Test de configuratie en pas deze indien nodig aan.

Instellingen

Ga naar "Instellingen" voor een lijst met alle instellingen.

Testen

Voer na installatie van de All-round Joystick de volgende tests in onderstaande volgorde uit voordat de rolstoel wordt geleverd of gebruikt:

1. Controleren of de All-round Joystick intact is.
2. Operationele test.
3. Testrit.
4. Remtest.

Controleren of de All-round Joystick intact is

Controleer of:

- De joystick niet krom of beschadigd is.
- Behuizing, kabels en alle aansluitingen niet beschadigd zijn.
- De joystick keert terug in de standaardpositie als de joystick naar voren, achteren, links en rechts wordt bewogen of vanuit deze posities wordt losgelaten.

Operationele test



WAARSCHUWING!

Voer deze test uitsluitend uit op een vlakke ondergrond, met ten minste één meter vrije ruimte rondom om de rolstoel.

1. Schakel het besturingssysteem van de rolstoel in.
2. Het groene led-lichtje op de joystick moet branden. Als het led-lichtje knippert, dan is er een fout vastgesteld. Ga niet door vooraleer u de fout opgelost hebt.
3. Beweeg de joystick langzaam naar voren totdat u hoort dat de parkeerremmen uitgeschakeld worden.



LET OP!

De rolstoel kan gaan rijden.

4. Laat de joystick onmiddellijk los. Als het goed is, hoort u de parkeerrem binnen een paar seconden reageren.

5. Herhaal stap 3 en 4 drie keer, terwijl u de joystick langzaam van links naar rechts naar u toehaalt.
6. Controleer of de aan/uit-schakelaar en mode-toets correct werken.

Testrit

Maak een testrit met de rolstoel.

- Controleer of de rolstoel en alle functies correct werken in alle posities waarin de gebruiker de All-round Joystick en schakelaars wil gaan gebruiken.
- Controleer of er geen kabels of onderdelen beschadigd kunnen raken of klem kunnen komen te zitten in alle mogelijke posities van de rolstoel.

Remtest

Rijd met volle snelheid vooruit en schakel de rolstoel uit met de aan/uit-toets.

De rolstoel mag niet abrupt stoppen, maar moet langzaam vaart verminderen en stoppen.

Ondersteuning van de dealer

Als de gebruiker de joystick voor het eerst gaat gebruiken, is het verstandig om de hulp van de dealer of servicemonteur in te roepen om de verschillende mogelijkheden aan de klant (de gebruiker en/of zijn/haar begeleider) uit te leggen.

Mocht het nodig zijn, dan kan de dealer de laatste aanpassingen doen.

Gebruikerstest

Het is belangrijk dat de klant weet hoe de joystick werkt, hoe hij/zij deze moet gebruiken en wat er aangepast kan worden om de gebruikerservaring te verbeteren.

Doe als dealer het volgende:

1. Vertel de klant en laat hem/haar zien hoe u de joystick heeft geïnstalleerd en leg uit hoe iedere (nieuwe) knop werkt.
2. Laat de gebruiker alle posities van de All-round Joystick testen:
 - Zijn de All-round Joystick en schakelaars binnen handbereik?
 - Kan de gebruiker de rolstoel veilig en moeiteloos bedienen?
 - Zijn de joystick en knoppen in alle beschikbare posities optimaal geplaatst voor de gebruiker?

3. Pas de All-round Joystick indien nodig aan.
4. Vertel de klant over mogelijke problemen en hoe ze kunnen worden opgelost.

De All-round Joystick gebruiken

Gebruiksvoorwaarden

De All-round Joystick moet zoals geïnstalleerd door de dealer worden gebruikt, in overeenstemming met de installatie-instructies in deze handleiding.

De voorziene gebruiksvoorwaarden worden tijdens het eerste gebruik door de dealer of servicemonteur aan de gebruiker en/of begeleider uitgelegd.

Als de gebruiksvoorwaarden ingrijpend veranderen, neemt u contact op met uw dealer of een gecertificeerde servicemonteur om overmatige slijtage of onbedoelde schade te voorkomen.

Foutcodes

Bij een fout zal het led-lichtje van de All-round Joystick beginnen knipperen. Na een lange interval zal het led-lichtje met een korte interval knipperen.

De foutmelding hangt af van het type aansluiting. Tel het aantal keer dat het led-lichtje knippert en zoek de bijbehorende foutmelding op in de handleiding voor de aansluiting.

Er wordt een foutenlogboek bijgehouden met een teller. Het foutenlogboek kan geraadpleegd worden door de configurator (dealer-niveau).

Het foutenlogboek hangt af van het type aansluiting. Raadpleeg de Handleiding voor de aansluiting voor de mogelijke fouten.

Onderhoud

Reinigen

Reinig alle onderdelen van de All-round Joystick regelmatig (maandelijks), of als u dat nodig acht.

- Verwijder stof en vuil voorzichtig met een vochtige doek
- Gebruik uitsluitend niet-agressieve desinfecterende schoonmaakmiddelen



WAARSCHUWING!

Niet onderdompelen in water of enorme hoeveelheden vloeistof gebruiken.



LET OP!

Smeer geen extra smeermiddelen op de bewegende delen.

Joystickknop

De knop bovenop de joystick kan zonder gereedschap worden verwijderd.

- U kunt de knop kort onderdompelen in warm water en een mild schoonmaakmiddel.
Laat de knop opdrogen voordat u hem terug plaatst.
- Als de knop beschadigd, versleten of blijvend vuil is, vervang de knop dan (productcode M002-74). Neem voor reserveonderdelen contact op met uw dealer of mo-Vis

Het onderhoud van het optionele balletje voor de All-round Joystick (productcode M002-76) is vergelijkbaar met het onderhoud van de joystickknop.

Maandelijks controle

Controleer maandelijks, of als u dit nodig acht, of:

- Alle bouten en schroeven nog stevig aangedraaid zijn
- De bedrading niet beschadigd is
- Onderdelen niet overmatig versleten zijn

Jaarlijkse controle

We raden aan de rolstoel en besturingssystemen minstens ieder jaar volledig te laten controleren door een gecertificeerde servicemonteur.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke dealer of mo-Vis.

Onderhoudsvrij

De All-round Joystick is onderhoudsvrij. Bij normaal gebruik hebben de joystick, met geïntegreerde interface en verschillende onderdelen geen extra onderhoud nodig.

Instellingen

U kunt de instellingen van de All-round Joystick aanpassen met de configuratiesoftware van mo-Vis. Afhankelijk van uw profiel (gebruiker, begeleider, dealer, OEM) kunt u een aantal instellingen wijzigen.

Montage-instellingen (gebruikersniveau)

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Montage-richting	Soms is het aangewezen om de joystick mechanisch onder een hoek te monteren. Met deze functie wordt de joystick-as 90 graden met de klok mee gerooteerd. Met deze parameter kan de rotatie van de joystick worden gecompenseerd.	Standaard	0°
		Min.	0°
		Max.	270°
		Stappen	90°

Dode zone

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Dode zone	Neutrale zone rond de middelste positie van de joystick Voorkomt dat de rolstoel zich verplaatst als u de joystick loslaat.	Standaard	5%
		Min.	5%
		Max.	10%

Opmerking: de meeste rolstoelelektronica hebben een eigen dode zone. Het is aanbevolen om de standaardinstelling te behouden.

Compensatie

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Compensatiefactor	<p>Verlaagt de voorwaartse/achterwaartse (Y) rijsnelheid op een ruwe ondergrond. Het type rolstoel en het gewicht ervan beïnvloeden deze factor.</p> <ul style="list-style-type: none"> — Bij zwaarbelaste rolstoelen moet deze instelling verlaagd worden naar Weak (zwak). — Bij lichte rolstoelen moet deze instelling verlaagd worden naar Strong (sterk). — Als de joystick gemonteerd wordt op een plaats die de schokwaarde (bv. op een arm) kan vergroten, dan moet de instelling verlaagd worden naar Weak (zwak) of Very weak (zeer zwak) 	Very weak (zeer zwak)	bijna geen vertraging
		Weak (zwak)	vertraagt minder in vergelijking met Normal (normaal)
		Normal (normaal)	Standaardinstelling
		Strong (sterk)	vertraagt meer in vergelijking met Normal (normaal)
		Very strong (zeer sterk)	vertraagt meer in vergelijking met Strong (sterk)

Instelling	Beschrijving	Parameters	
	<ul style="list-style-type: none"> – Rolstoelen met voorwiel-aandrijving worden minder beïnvloed door deze factor dan rolstoelen met achterwielaandrijving 		
X compensatie	<p>Om de stuurreactie in te perken als de rolstoel overmatig reageert op stuurcommando's. Dat kan gebeuren omwille van compensatie op de X-richting die de rolstoel ervan belet om een obstakel te overwinnen door het wrijvingsverlies.</p> <p>De waarde is gebaseerd op de compensatie in de Y-richting</p>	None (geen)	Geen compensatie
		1/2 Y	X = 50% van het Y-niveau
		2/3 Y	X = 66% van het Y-niveau
(de)activatiepatroon	<p>Actief als de compensatiemodus op Handmatig ingesteld is.</p> <p>Om te activeren / deactiveren: duw de joystick voorwaarts + achterwaarts + voorwaarts.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Behendige gebruikers kunnen in staat zijn om dat patroon redelijk snel uit te voeren – Stel de parameter in naargelang de behendigheid van de gebruiker. 	Fast (snel)	snelle uitvoersnelheid
		Normal (normaal)	normale uitvoersnelheid
		Slow (traag)	trage uitvoersnelheid

Instelling	Beschrijving	Parameters	
	<ul style="list-style-type: none"> — Let op: "Traag" kan ervoor zorgen dat de rolstoel gaat rijden tijdens het uitvoeren van dit patroon 		

Tilt

Instelling	Beschrijving	Parameters
Activeren	<p>De joystick kan de kanteling van de joystick ten opzichte van de zwaartekracht van de aarde detecteren.</p> <p>De rolstoel zal stoppen met rijden als de parameter 'Activeren' geactiveerd is (Waarde = Aan) en de joystick meer dan 70 graden gekanteld wordt ten opzichte van de verticale, dit in alle richtingen. Deze veiligheid wordt terug uitgeschakeld op het moment dat de kanteling terug kleiner wordt dan 60 graden.</p> <p>Het gebruik van deze functionaliteit is aangewezen wanneer een mo-Vis joystick geïntegreerd wordt in een tafelblad of gemonteerd is op een kantelbaar montagesysteem.</p> <p>Standaard staat de Tilt sensor 'Uit'.</p> <p>Belangrijk: de reactietijd van de Tilt Sensor is $< \text{of} = 1\text{s}$.</p>	

Compensatiemodus

Instelling	Beschrijving	Parameters	
Compensatiemodus	Zorgt voor de activering van het compensatiealgoritme. Voor R-net: kan voor elke profiel afzonderlijk ingesteld worden.	Off (uit)	altijd gedeactiveerd
		Manual (handmatig)	handmatig ge(de)activeerd door de gebruiker
		On (aan)	altijd geactiveerd

Productbeschrijving en productcode

- All-round Joystick Omni (P002-71) – R-net (P002-75)
- All-round Joystick Omni Light (P002-72) – R-net (P002-76)
- Of versie voor aansluiting op andere rolstoelelektronica

Joystickaansluitingen

- 3,5-mm-mono-aansluiting (in) aan/uit
- 3,5-mm-mono-aansluiting (in) modus
- Mini-USB
- Rolstoelaansluiting afhankelijk van de joystickversie
Raadpleeg de handleiding voor de aansluiting voor meer informatie.

Afmetingen

- 110 x 66 x 60 mm/4,33 x 2,60 x 2,36 inch (H x B x D)
- 96,5 x 66 x 60 mm/4,33 x 2,60 x 2,36 inch (H x B x D) (light)

Vereiste kracht

- All-round Joystick: ca. 250 gram (8,82 oz)
- All-round Joystick Light: ca. 120 gram (4,23 oz)

Installatiedatum: . . / . . /

Dealer:



Stempel dealer:

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a dealer stamp.

Sticker met het serienummer

A large, empty rectangular box with a thin green border, intended for a serial number sticker.